

GUIDELINE TIL OPSÆTNING AF LETVÆGTSBANDE


Filen skal afleveres som en trykklar PDF fil i CMYK med skæremærker og 40 mm beskæring. Placer ikke vigtigt grafik indenfor de yderste 5 cm fra kanten. Ønskes der en dyb sort farve, så brug CMYK værdien 80, 70, 80, 100.

- **Filen afleveres i CMYK**
- **Filen afleveres som PDF i 100%**
- **Opløsning på min. 250 DPI**
- **Ingen RGB eller pantone farver**
- **Alt tekst er outlined**



● SYNLIGT OMRÅDE

● BESKÆRING (feltet vil ikke være synligt efter beskæring)

STØRRELSE 1:20 VISUELT

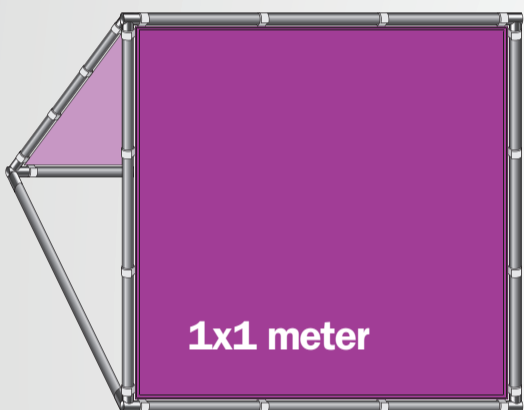

TEXTIL DECOR STOF TEMPLATE

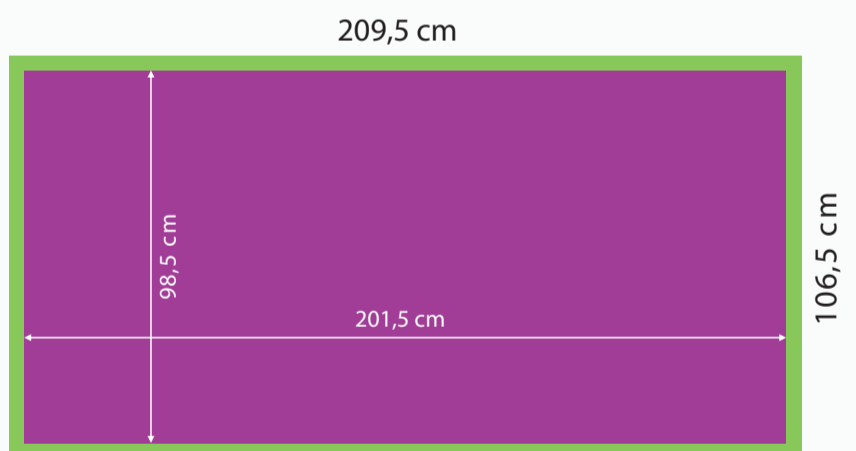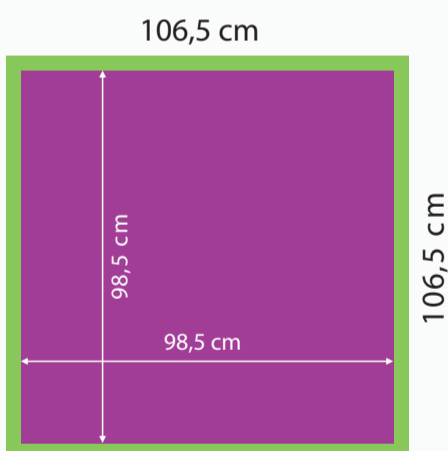

PVC FRONTLIT PVC TEMPLATE

